SCHLÜSSEL ZU DEN BESONDERHEITEN-KENNZEICHNUNGEN

MUSIC SCAN	Überspringt und tastet die aufgenommenen Programme ab, um den Hörer nur die gewünschten Abschnitte hören zu lassen – automatisch!
BINAURAL	Wiedergabe von binauralen Aufnahmen über die Lautsprecher.
MPI	Fünf LEDs sprechen durch Blinken augenblicklich auf die Eingangs-Signalpegel an, um eine exakte Aufnahmepegel-Regelung zu ermöglichen.
FULL AUTO STOP	Automatische Bandendabschaltung in allen Betriebsarten.
AUTO STOP	Automatische Bandendabschaltung in der Wiedergabe- und Aufnahme-Betriebsart.
MIXING	Mischen von zwei oder drei Eingängen zum Hören oder Aufnehmen.
FINE TUNING	Zur Abstimmung von Kurzwellen-Sendern mit äußerst exakter Genauigkeit.
Zoomtuner	Teleskopisches, abnehmbares, eindirektionales Mikrofon, das um 360° geschwenkt werden kann, wenn es am Gerät angebracht ist.

REC MUTE	Aufnahme von unbespielten Bandabschnitten zwischen Programmen, durch Stummschaltung des Aufnahme-Eingangssignals, ohne das Band zu stoppen.
CrO_2	Chromband-Entzerrung
AUTO REVERSE	Automatische Radio-Abschaltung am Ende des eingelegten Bandes.
BEAT CUT	Eliminierung von "Interferenzen" bei Aufnahmen von MW-, LW- und Kurzwellen-Sendern.
one touch REC	Ein einzelner Druck auf den Aufnahme-Knopf (RC-S5L/RC-S1L) oder auf die Aufnahme- und Wiedergabeknöpfe, und die Aufnahme beginnt.
CUE	Schneller Vorlauf in der Wiedergabe-Betriebsart.
REVIEW	Rücklauf in der Wiedergabe-Betriebsart.
PAUSE	Zeitweiliger Bandstopp in der Wiedergabe- und Aufnahme-Betriebsart.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Empfangsbereiche	Stromversorgung: Netz	Stromversorgung: Gleichstrom	Lautsprecher	Ausgangsleistung: maximal	Ausgangsleistung: bei 10 % Klirrfaktor	Stop-Automatik	CrO_2	Aufnahmestummschaltung	Feinabstimmung	Ein-Druck-Bedienung	Suchlauf	Repetier-Einrichtung	Pause	Abmessungen (B×H×T) mm	Gewicht (mit Batterien)
RC-838 (L)	UKW/MW/LW $KW_1/KW_2/KW_3$	240/220/110V 50/60 Hz	12V ("R20"×8) Autobatterie	16cm×2 5cm×2	10W (5W+5W)	8W (4W+4W)	Vollautomatische Stoppeinrichtung	●	●	●	–	●	●	●	508×315×159	8,1kg
RC-828 (L)	UKW/MW/LW $KW_1/KW_2/KW_3$		12V ("R20"×8) Autobatterie	16cm×2 5cm×2	8W (4W+4W)	6W (3W+3W)	Vollautomatische Stoppeinrichtung	●	–	–	–	●	●	●	470×273×127	6,4kg
RC-646 (L)	UKW/MW/LW KW		9V ("R20"×6) Autobatterie	12cm×2	5,4W (2,7W+2,7W)	4W (2W+2W)	Vollautomatische Stoppeinrichtung	–	●	●	●	●	●	●	424×241×121	5kg
RC-636 (L)	UKW/MW/LW KW		12V ("R20"×8) Autobatterie	16cm×2	9W (4,5W+4,5W)	6W (3W+3W)	●	●	●	●	–	●	●	●	470×264×123	6kg
RC-545 (L)	UKW/MW/LW KW		9V ("R20"×6) Autobatterie	12cm×2	5,4W (2,7W+2,7W)	4W (2W+2W)	●	–	–	●	●	●	●	●	424×241×114	4,5kg
RC-S5 (L)	UKW/MW/LW		9V ("R14"×6 Autobatterie	8cm×2	3,2W (1,6W+1,6W)	2,6W (1,3W+1,3W)	●	–	–	–	●	●	●	●	310×152×64	2,1kg
RC-550 (L)	UKW/MW/LW KW_1/KW_2		12V ("R20"×8) Autobatterie	25cm 10cm 5cm	14W	10W	Vollautomatische Stoppeinrichtung	●	–	●	–	●	●	●	498×356×158	7,8kg
RC-525 (L)	UKW/MW/LW KW		9V ("R20"×6) Autobatterie	16cm 3cm	4,5W	3W	●	●	–	–	–	●	●	●	408×242×117	4,4kg
RC-324 (L)	UKW/MW/LW KW		9V ("R20"×6) Autobatterie	16cm	4,5W	3W	●	–	–	–	●	●	●	●	346×240×100	3,9kg
RC-232 (L)	UKW/MW/LW		6V ("R20"×4) Autobatterie	12cm 5cm	2,5W	1,5W	●	–	–	–	–	–	–	–	354×235×100	3,3kg
RC-222 (L)	UKW/MW/LW	220V 50Hz	6V ("R20"×4)	10cm	1,3W	0,9W	●	–	–	–	●	–	–	–	309×200×97	2,5kg
RC-S1 (L)	UKW/MW/LW		9V ("R6"×6) Autobatterie	6,6cm	1,6W	1,2W	●	–	–	–	●	●	●	●	223×125×55	1,2kg
MR-200 (L)	UKW/MW/LW		6V ("R6"×4)	5,7cm	0,6W	0,45W	Motor-Stoppeinrichtung	–	–	–	●	–	●	–	214×102×34	0,8kg
MK-100 (B/S)	–		6V ("R6"×4)	5cm	0,45W	0,35W	Motor-Stoppeinrichtung	–	–	–	–	●	●	Bereitschaftsmechanismus	81,5×179×28	0,5kg

Technische Änderungen vorbehalten!

JVC

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
TOKYO, JAPAN

VERTRETEN DURCH

Printed in Japan
CXS712769UN
(German)

JVC RADIO-KASSETTEN-REKORDER

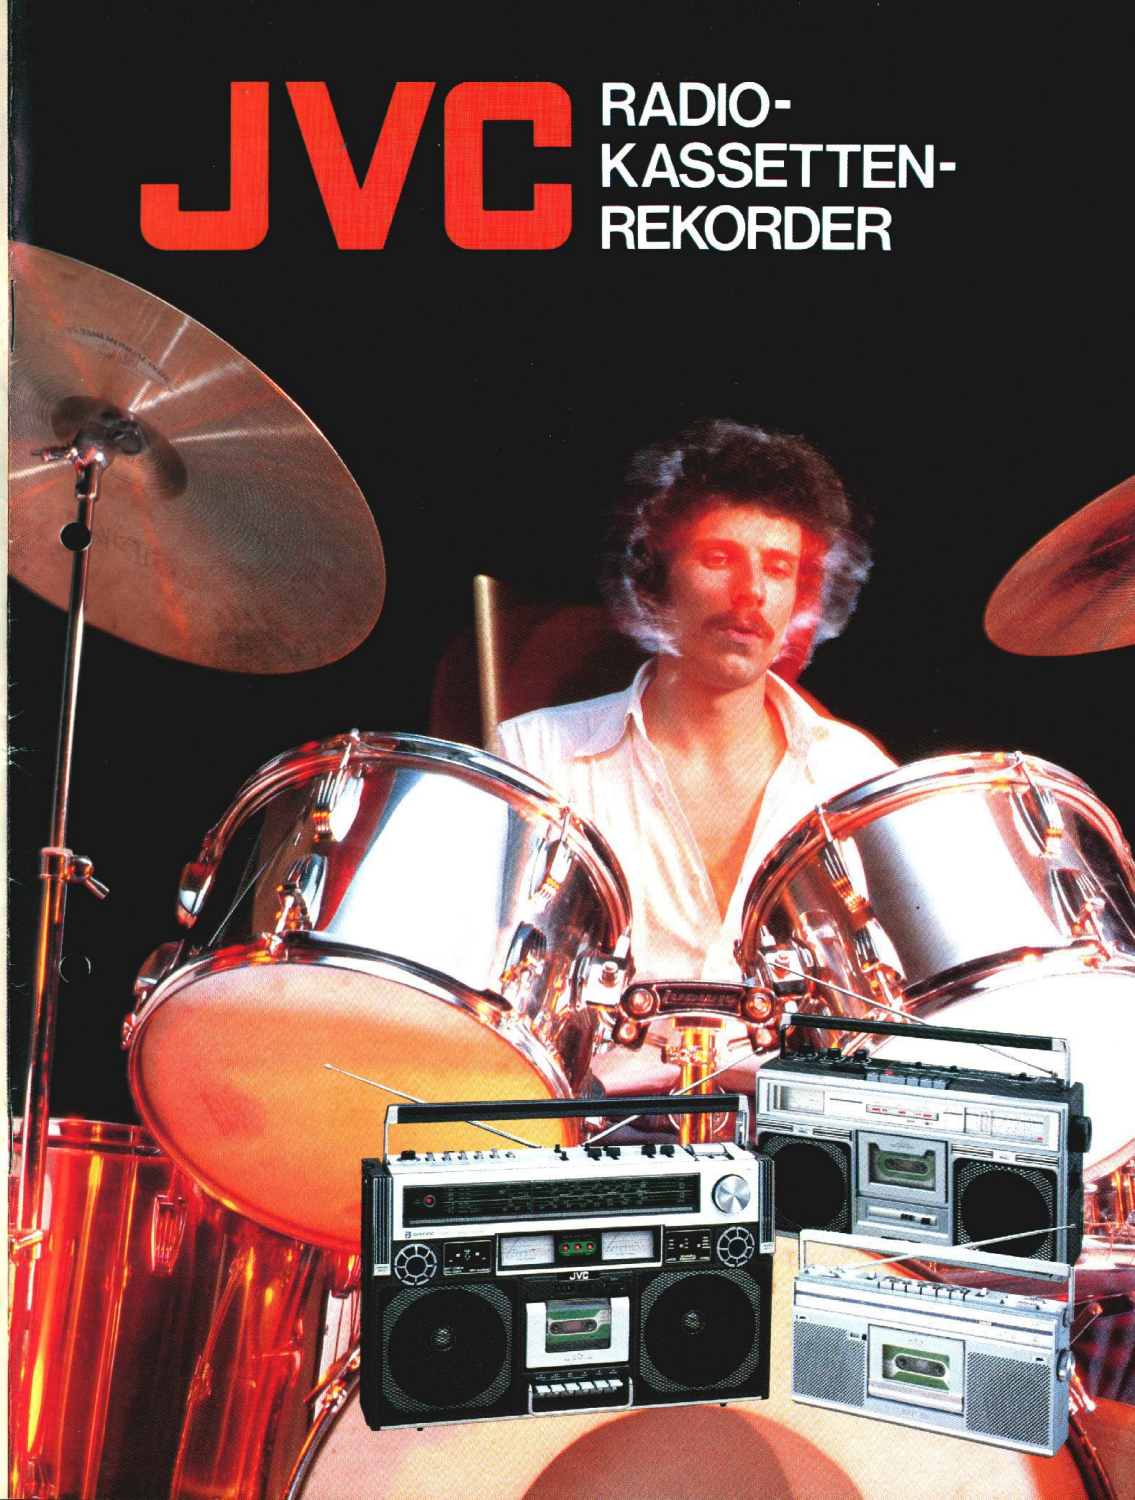

"TONANGEBEND AUF DER MUSIKSZENE"

RC-838 (L)

RC-828 (L)

RC-S5 (L)

RC-646 (L)

RC-838L

6-WELLEN (UKW/MW/LW/KW1/KW2/KW3) BIPHONIC/STEREO-RADIO-KASSETTENREKORDER

- Gleichlaufschwankungswert der Komponentenklasse – 0,07 % (WRMS)
- OTL-ITL (eisenlose Eingangs- und Ausgangsstufe) und PLL (Phasenstarre Schleifenschaltung) IS für eine hervorragende Musikwiedergabe
- Zwei-Weg-4-Lautsprecher-System
- ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und manuelle Aufnahmepegel-Regelung
- Tiefen/Höhen getrennte Gleitregler
- Eingebaute Schaltung für gehörrichtige Lautstärke
- Aufrechtes Einlegen der Kassette, ölgedämpfte Kassettenfachtür
- 3-Weg-LED-Funktionsanzeigen (BIPHONIC/EXPAND/STEREO)
- Zwei Meßinstrumente mit 3-Weg-Anzeigefunktion
- Direkte Anschlußmöglichkeit eines Plattenspielers mit magnetischem Tonabnehmer, dank des eingebauten RIAA-Schallplattenentzerrers
- Buchsen für externe Lautsprecher und UKW-Antenne
- Ausgangsleistung: max. 10 Watt (5 Watt pro Kanal), 8 Watt (4 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor
- Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung

BIPHONIC-KLANG

Haben Sie schon einmal Ihre Ohren mit JVCs Errungenschaft auf dem Gebiet realistischer Klangwiedergabe verwöhnt? Die sagenhafte Welt des BIPHONIC*-Klangs ... hören Sie Kunstkopf-Stereophonie mit Lautsprechern! JVCs exklusives BIPHONIC-System umgibt Sie mit all den Wundern des Klangs und erzeugt in Ihnen ein Gefühl des tatsächlichen "Dabeiseins". In dem 3-dimensionalen BIPHONIC-Klangfeld können Sie den genauen Abstand, die Richtung und Bewegung der einzelnen Klangquellen akustisch wahrnehmen. Ein weiterer Vorteil der eingebauten BIPHONIC-Schaltung ist die Steigerung der Klangwiedergabe bei Ihren herkömmlichen Stereo-Aufnahmen – was durch eine Erweiterung des Bereichs, in dem die Tonquellen bestimmbar und lokalisierbar sind, geschieht. Ihre Ohren werden es kaum glauben, daß sie die gleichen Aufnahmen hören. Sehen, testen und fühlen Sie selbst, was diese Audio-Sensation, BIPHONIC, wirklich leistet.



RC-828L

6-WELLEN (UKW/MW/LW/KW1/KW2 (49-m-Band)/KW3) BIPHONIC/STEREO-RADIO-KASSETTEN-REKORDER

- Die aufrechte Lage der Kassette im Kassettenfach erlaubt Direktablesung der Etikettenbeschriftung
- Zwei-Weg-4-Lautsprecher-System für außergewöhnliche Hi-Fi-Klangqualität
- Gleichlaufschwankungswert der Komponentenklasse von 0,09 % (WRMS) für eine stark verbesserte Klangqualität
- Tuner mit einer im UKW-Tunerteil eingebauten PLL (Phasenstarre Schleifenschaltung) IS für eine verbesserte Empfindlichkeit und Trennschärfe
- ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und manuelle Aufnahmepegel-Regelung
- Verwendungsmöglichkeit von Chrombändern
- Luftgedämpfte Kassettenfachtür
- Zwei Meßinstrumente mit 3-Weg-Anzeige
- Vollautomatische Bandendabschaltung
- Buchsen für externe Lautsprecher
- Stereo-Kopfhörer-Buchse
- Ausgangsleistung: max. 8 Watt (4 Watt pro Kanal), 6 Watt (3 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor
- Flexible 3-Weg-Spannungsversorgung

RC-S5L

3-WELLEN (UKW/MW/LW) KOMPAKTER BIPHONIC/STEREO-RADIO-KASSETTENREKORDER

- Schlankes, kompaktes Design, trotzdem hohe Leistungsstärke
- Eingebauter Biphonic-Prozessor ermöglicht eine binaurale Wiedergabe über Lautsprecher und eine kräftigere, weite Stereo-Wiedergabe
- Zweckmäßiger, ansetzbarer Batteriesatz/Netzadapter
- Zwei neu entwickelte 8-cm-Lautsprecher
- Ein-Druck-Aufnahmebedienung ermöglicht eine exakte Aufnahme durch Drücken eines einzelnen Knopfes – den Aufnahme-Knopf (REC) – ohne, daß der Wiedergabe-Knopf (PLAY) zum Bandtransport gedrückt werden muß
- ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und variable Mithörkontrolle
- LED-Anzeiger für Abstimmung und für den NEW-EXPAND-Klang
- Schalter zur Unterdrückung von Interferenz-Störungen bei der Aufnahme
- Automatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung
- Buchsen für externe Lautsprecher
- Stereo-Kopfhörer-Buchse
- Ausgangsleistung: max. 3,2 Watt (1,6 Watt pro Kanal), 2,6 Watt (1,3 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor
- Flexible Drei-Weg-Spannungsver-

RC-646L

4-WELLEN (UKW/MW/LW/KW) STEREO-RADIO-KASSETTENREKORDER

- M.M.S. (Multi-Music-Scanner) Automatischer Programmwahl-Mechanismus zum Abtasten und Überspringen von aufgenommenen Programmen zum individuellen Hören
- Zwei großformatige "sichtbare" 12-cm Lautsprecher für eine kräftige, klare Stereo-Wiedergabe
- Automatische Rückspul- und Wiedergabeeinrichtung zum Wiederholen von Programmen
- Ein-Druck-Aufnahmebedienung
- Aufnahmestummschaltung zur Aufnahme von unbespielten Bandabschnitten zwischen verschiedenen Programmen
- Kurzwellenlupe für einen klareren Kurzwellen-Empfang
- Vollautomatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung
- Große VU-Meßinstrumente mit 2-Weg-Anzeige
- ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und variable Mithörkontrolle
- LED-Anzeigen zur Abstimmung des Senderskalen-Anzeigers und UKW-Stereo-Empfangs
- Schaltuhr-Bereitschafts-Einrichtung
- Buchsen für externe Lautsprecher
- Schalter zur Unterdrückung von Interferenz-Störungen
- Ausgangsleistung: max. 5,4 Watt (2,7 Watt pro Kanal), 4 Watt (2 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor
- Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung



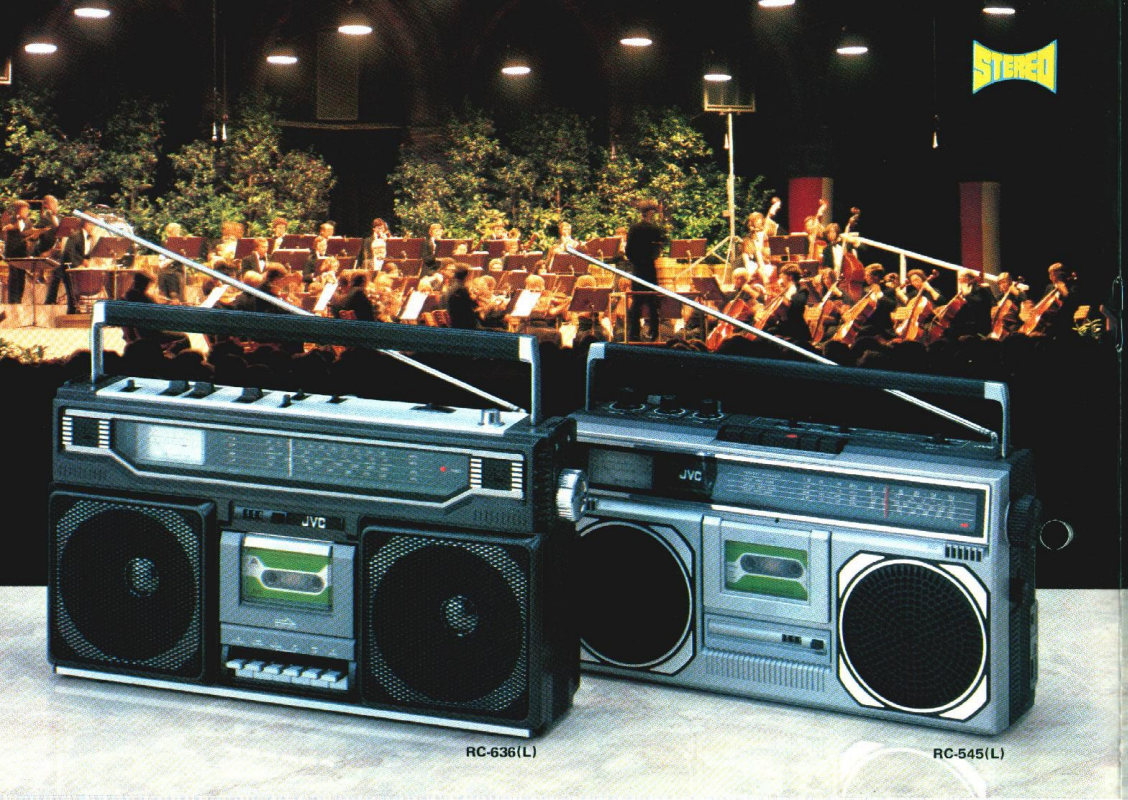

RC-636(L)

RC-545(L)

RC-S1(L)

RC-550 (L)

RC-525 (L)

RC-636L

AUTO STOP · FINE TUNING · RECHARGE · CrO2 · DOLBY B/C

4-WELLEN (UKW/MW/LW/KW) STEREO-RADIO-KASSETTENREKORDER

● Zwei großformatige "sichtbare" 16-cm-Lautsprecher für eine kräftige, klare Stereo-Wiedergabe ● Hi-Fi-Komponenten-Anschlußmöglichkeit von Lautsprechern und Plattenspieler durch einen EA-10 Entzerrer für Tonabnehmer mit bewegtem Magneten ● Aufnahmestummschaltung zum Einsetzen von unbespielten Bandabschnitten zwischen einzelnen Programmen ● Kurzwellenlupe für einen klareren Kurzwellenempfang ● Die aufrechte Lage der Kassette im Kassettenfach erlaubt eine Direktablesung der Etikettenbeschriftung ● Großes massenträges 80-mm-Schwungrad ● Stereo-Kopfhörer-Buchsen ● Ausgangsleistung: max. 9 Watt (4,5 Watt pro Kanal), 6 Watt (3 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor ● Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung

● EA-10, 2 Lautsprecher (RB-80K) Plattenspieler zusätzlich erhaltbar.

RC-545L

AUTO STOP · FINE TUNING · DOLBY B/C

4-WELLEN (UKW/MW/LW/KW) STEREO-RADIO-KASSETTENREKORDER

● Breit genug für eine klar definierbare Stereo-Wiedergabe und kompakt genug für leichte Tragbarkeit ● Preisgünstiges, tragbares Stereo-Gerät ● Ein-Druck-Aufnahmebedienung – zum ersten Mal bei tragbaren Stereo-Geräten – für eine leichte Aufnahmebereitschaft an Ort und Stelle ● Neu entwickelte, leistungsstarke 12-cm-Ferritmagnet-Lautsprecher ● Hochwertige IS-Konstruktion – PLL (Phasenstarre Schleifenschaltung) IS im Tunerteil, Leistungs-IS und getrennte Vorverstärker-IS für den rechten und linken Kanal ● Kurzwellenlupe für klaren Kurzwellenempfang ● Zuverlässiger Bandtransport durch JVCs exklusives "integriertes" Chassis ● Automatische Bandendabschaltung, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung ● ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und variable Mithörkontrolle ● Großes VU-Meßinstrument für Pegel- und Batterieanzeige ● Schalter zur Unterdrückung von Interferenz-Störungen ● Buchsen für externe Lautsprecher ● Ausgangsleistung: max. 5,4 Watt (2,7 Watt pro Kanal), 4 Watt (2 Watt pro Kanal) bei 10 % Klirrfaktor ● Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung

RC-S1L

AUTO STOP · DOLBY B/C

3-WELLEN (UKW/MW/LW) KOMPAKTER RADIO-KASSETTEN-REKORDER

● Hochleistungs-Musikwiedergabe verwirklicht in einem schlanken und kompakten Design ● Mehrweg-Mischeingänge zum Mitsingen bei Unterhaltungsmusik ● Hochleistungs 6,6-cm Lautsprecher ● Automatische Bandendabschaltung ● Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung ● Lautstärken-Gleichbahnregelung und Klangregler ● Ein-Druck-Aufnahmebedienung für eine exakte Aufnahmegenauigkeit ● LED-Anzeiger für Batterieprüfer, Abstimmung und Aufnahmepegel ● Ausgangsleistung: max. 1,6 Watt, 1,2 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Spannungsversorgung: Gleichstrom 9 V ("R6" x 6) Autobatterie durch zusätzlichen Adapter oder Wechselstrom mit einem auf dem Markt erhältlichen Adapter

RC-550L MPI

FULL AUTO STOP · MIXING · FINE TUNING · CrO2 · DOLBY B/C

5-WELLEN (UKW/MW/LW/KW1/KW2) RADIO-KASSETTENREKORDER

● Ein Kraftpaket – 10 Watt! ● Drei-Weg-Lautsprechersystem mit 25-cm Tieftöner, 10-cm Mitteltöner und 5-cm Hochtöner – eine Neuheit bei tragbaren Geräten ● Mehrfach-LED-Spitzenwertanzeiger zur exakten Aufnahmeaussteuerung ● Bandartwahlschalter (CrO2-Normal) ● ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und manuelle Aufnahmepegel-Regelung ● Einzigartiges um 300° schwenkbares Mikrofon für Qualitäts-Aufnahmen ● Mehrweg-Mischeingänge ● Einsatzmöglichkeit als Rundspruchanlage ● Kurzwellenlupe für klaren Kurzwellenempfang ● Vollautomatische Bandendabschaltung, Speicherzählwerk-, Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung ● Einschaltbare Skalenbeleuchtung ● Starke Ausgangsleistung: 10 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Flexible Drei-Weg-Spannungsversor-

RC-525L MPI

AUTO STOP · MIXING · ZOOM TWEETER · CrO2 · DOLBY B/C

4-WELLEN (UKW/MW/LW/KW) RADIO-KASSETTENREKORDER

● Mehrfach-LED-Spitzenwertanzeiger für eine exakte Aussteuerung des Aufnahmepegels ● Teleskopisches "Zoom Shooter"-Mikrofon – abnehmbares Ein-Richtungsmikrofon ● Eingebautes Allrichtungs-Kondensator-Mikrofon ● Zwei-Weg-Lautsprechersystem bestehend aus einem 16-cm-Tieftöner und einen 3-cm-Hochtöner garantiert eine ausgezeichnete Klangleistung ● Zwei-Weg-Lautsprechersystem garantiert eine hervorragende Klangleistung ● ALC/Manuell umschaltbares Aufnahmesystem ● Eingangs-Mischeinrichtung ● Bandartwahlschalter (CrO2-Normal) ● Suchlauf-/Repetier-/Pauseneinrichtung ● Schalter zur Unterdrükkung von Interferenz-Störungen ● Ausgangsleistung: max. 4,5 Watt, 3 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung



RC-324 (L) RC-232 (L) RC-222 (L)

MK-100 (B/S)

MR-200 (L)

RC-324L

4-WELLEN (UKW/MW/LW/KW)
RADIO-KASSETTENREKORDER

● Großer 16-cm-Lautsprecher für einen dynamischen Klang ● Ein-Druck-Aufnahmemechanismus mit "Huckepack"-Wiedergabe- und Aufnahmeknöpfe ● Bandfunktions-Anzeiger für eine visuelle Überprüfung der Betriebsart ● Suchlauf-, Repetier- und Pauseneinrichtung ● Eingebaute UKW-Scharfeinstellung für driftfreien UKW-Empfang ● Automatische Bandendabschaltung verhindert Kassetten-Beschädigung ● Große Zwei-Weg-Meßinstrumente für VU-Anzeige und Batteriespannung ● Ausgangsleistung: max. 4,5 Watt, 3 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Flexible Drei-Weg-Spannungsversorgung

RC-232L

3-WELLEN (UKW/MW/LW)
RADIO-KASSETTENREKORDER

● Zwei-Weg-Lautsprechersystem – 12-cm Tieftöner und 5-cm Hochtöner – für kräftige Bässe und klare Höhen ● Einzigartige auf der Geräteoberseite angebrachte Anschlußbuchsen ● ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) garantiert optimale Aufnahmen ● Variable Mithörkontrolle ermöglicht Ihnen die Lautstärke zu verändern, ohne, daß der Aufnahmepegel beeinflußt wird ● Ausgangsleistung : 2,5 Watt, 1,5 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Drei-Weg-Spannungsversorgung – außer der Versorgung mit Batterien, kann es an das Netz und an eine Auto- oder Bootbatterie angeschlossen werden



RC-222L

3-WELLEN (UKW/MW/LW)
RADIO-KASSETTENREKORDER

● Großer 10-cm Lautsprecher für einen realistischen Hi-Fi-Klang ● Automatische Bandendabschaltung verhindert eine Beschädigung der Kassette ● Ein-Druck-"Huckepack" – Aufnahmemechanismus ermöglicht Ihnen das Eindrücken der beiden Wiedergabe- und Aufnahmeknöpfe nur mit einem Finger ● Bandfunktion-Anzeiger für eine visuelle Überprüfung der Betriebsart ● Eingebaute UKW-Scharfeinstellung garantiert driftfreien UKW-Empfang ● Ausgangsleistung: max. 1,3 Watt, 0,9 Watt bei 10 % Klirrfaktor ● Zwei-Weg-Spannungsversorgung

MK-100B/S

MINI-KASSETTENREKORDER

● Superflaches, äußerst kompaktes Design – paßt genau in die Hand ● Ein einzelner verschiebbarer Steuerknopf erlaubt leichte und einhändige Bedienung der Tonband-Start-, Stopp- und Rückspulfunktionen ● Drei LED-Aufnahmepegel-Regler (ein Regler dient der Batterieüberprüfung während der Wiedergabe) für best mögliche Aufnahmen ● Mikrofonempfindlichkeits-Wahlschalter zur Optimierung der Aufnahmen für Diktate und Konferenzen ● Superflacher, leistungsstarker Samarium-Kobalt-Lautsprecher ● Ausgangsleistung: 350 mW ● Ausgangsleistung: max. 450 mW ● Spannungsversorgung: Gleichstrom 6 V ("R6"-Batterien x 4) (oder mit Hilfe des zusätzlichen Wechselstrom-Adapters) Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Stunden bei ununterbrochener Aufnahme mit dem eingebauten Mikrofon mit Alkalin-Batterien
(Schwarz . . . B) (Silber . . . S)

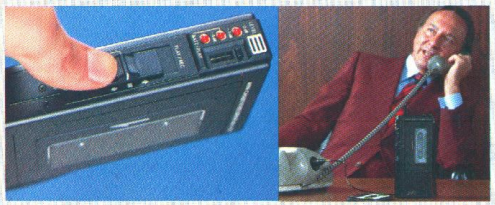

MR-200L

3-WELLEN (UKW/MW/LW) MINI RADIO-KASSETTEN-REKORDER

● Attraktives, schlankes Design ● Aufnahmehandlichkeit durch Ein-Druck-Aufnahmemechanismus ● Automatische Bandendabschaltung ● Ausgezeichneter Klang durch einen 75-mm Lautsprecher ● Drei LED für Aufnahmepegel und Batterieanzeige ● Repetiereinrichtung für ein schnelles und leichtes Zurückspulen des Bandes während der Wiedergabe ● ALC (Automatische Aufnahmeaussteuerung) und variable Mithörkontrolle ● Höhen/Tiefen-Klangregler und Interferenz-Schalter ● Ausgangsleistung: max. 600 mW ● Spannungsversorgung: Gleichstrom 6 V ("R6"-Batterien x 4) (Adaptierbar an eine Wechselstromspannung und Autobatterie durch zusätzliche Adapter.)